



NON-SPILLABLE SEALED RECHARGEABLE BATTERY

CB1220 (12V2.0AH/20HR)



Contributing to the future

TOTAL BATTERY SERVICE SYSTEM


Specification

공칭전압	12V
정격용량	2.0Ah @ 20hr rate to 1.75V per cell @ 20°C
제품중량	0.95kg
최대방전전류	20A (5sec)
단락전류	60A (0.1sec)
내부저항	Approx. 60mΩ @ 25°C, Full charging
최대충전전류	0.80A
정전압 충전 특성 (@ 25°C)	부동충전 (Stand-by use) 2.275 ± 0.025V/cell 사이클 (Cycle use) 2.450 ± 0.025V/cell
수명특성	부동충전 용도 3~5년 @ 20°C 사이클 용도 30% DOD 1300 cycles 50% DOD 600 cycles 100% DOD 320 cycles
용량보존 특성 (@ 25°C)	3개월 후 92%, 6개월 후 85%, 12개월 후 70%
용량과 온도와의 관계	@ 40°C 102%, @ 20°C 100%, @ 0°C 85%, @ -10°C 72%,
단자형식	Faston 187(FO-01)
제품치수	L 178 W35 H 60 TH 65


Certification

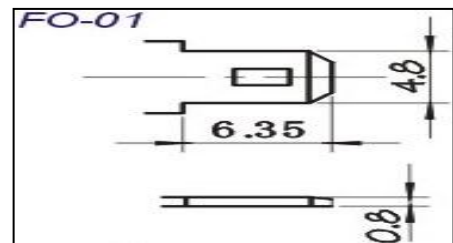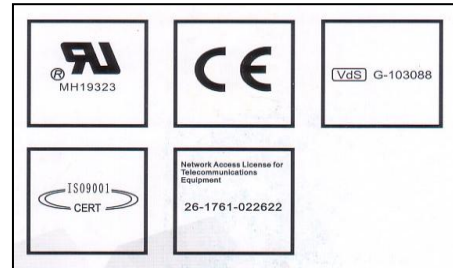

Dimension

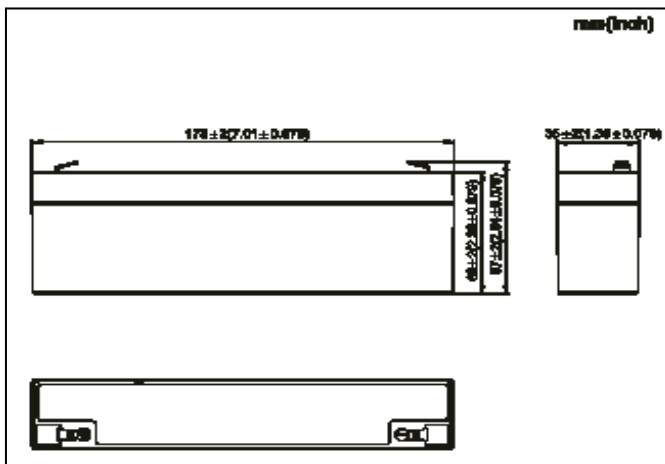

Application

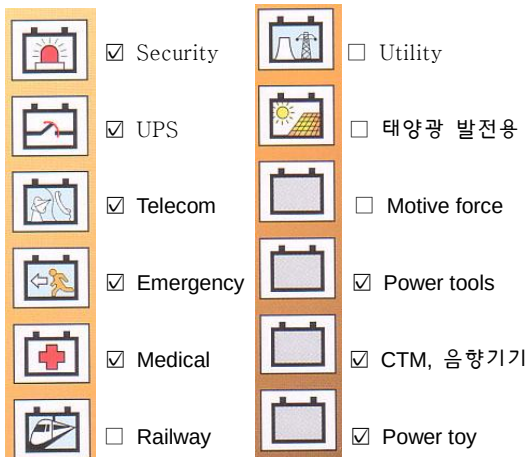

Constant current discharge characteristics(@25°C)

V/cell	1'	5'	10'	20'	30'	40'	50'	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.90	3.55	3.02	2.30	1.95	1.67	1.16	1.00	0.74	0.54	0.40	0.27	0.18	0.15	0.09
1.85	5.25	3.45	3.03	2.15	1.82	1.32	1.11	0.87	0.57	0.42	0.29	0.20	0.17	0.09
1.80	6.02	4.94	4.14	2.35	1.98	1.48	1.25	1.05	0.63	0.47	0.30	0.20	0.18	0.10
1.75	6.79	5.22	4.23	2.42	2.04	1.53	1.29	1.11	0.66	0.48	0.32	0.21	0.18	0.10
1.70	7.12	5.51	4.51	2.50	2.15	1.57	1.33	1.18	0.69	0.50	0.35	0.22	0.20	0.10
1.65	7.72	5.74	4.73	2.56	2.22	1.61	1.39	1.19	0.70	0.51	0.35	0.23	0.20	0.10
1.60	8.46	5.91	4.96	2.63	2.33	1.67	1.43	1.20	0.68	0.52	0.36	0.22	0.20	0.10