



NON-SPILLABLE SEALED RECHARGEABLE BATTERY

CB12260 (12V26AH/20HR)





Contributing to the future


Specification

공칭전압	12V
정격용량	26Ah @ 20hr rate to 1.75V per cell @ 20°C
제품중량	8.80kg (19.40lbs)
최대방전전류	260A (5.0sec)
단락전류	760A (0.1sec)
내부저항	Approx. 15mΩ @ 25°C, Full charging
최대충전전류	10.40 Ampere(A)
정전압 충전 특성 (@ 25°C)	부동충전 2.275 ± 0.025V/cell (-3.3mV/°C/cell)
	사이클 2.450 ± 0.025V/cell (-5.0mV/°C/cell)
수명특성	부동충전 용도 3~5년 @ 20°C
	사이클 용도 30% DOD 1300 cycles
	50% DOD 600 cycles
	100% DOD 270 cycles
용량보존 특성(@ 25°C)	3개월 후 92%, 6개월 후 85%, 12개월 후 70%
용량과 온도와의 관계	@ 40°C 102%, @ 20°C 100%, @ 0°C 85%, @ -10°C 72%
단자형식	FP-01 Optional RT-05
제품치수	L 165 W 175 H 126 TH 126


Certification

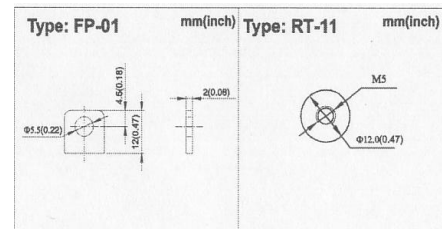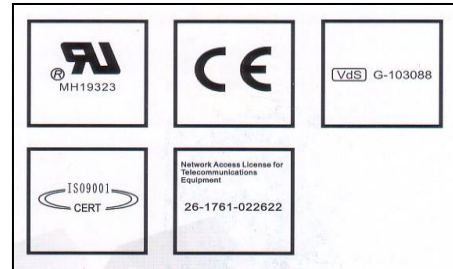

Dimension

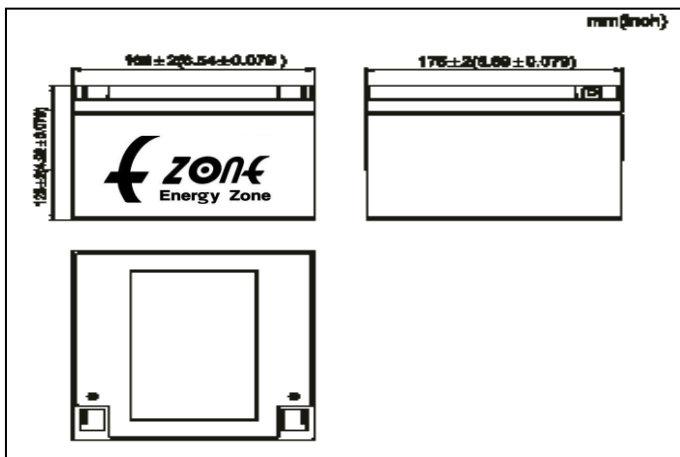

Application

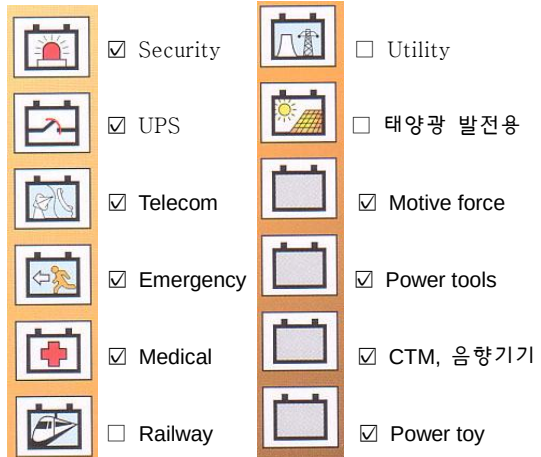

Constant current discharge characteristics(@25°C)

V/cell	1'	5'	10'	20'	30'	40'	50'	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.90	46.18	39.27	29.89	25.39	21.67	15.10	13.00	9.63	7.03	5.20	3.47	2.36	2.00	1.13
1.85	68.24	44.83	39.39	27.96	23.64	17.11	14.44	11.30	7.43	5.42	3.71	2.60	2.17	1.18
1.80	78.31	64.18	53.81	30.59	25.74	19.26	16.25	13.68	8.13	6.05	3.94	2.65	2.36	1.24
1.75	88.23	67.85	54.95	31.50	26.50	19.80	16.80	14.40	8.52	6.19	4.13	2.77	2.39	1.30
1.70	92.59	71.59	58.66	32.50	27.96	20.47	17.33	15.29	8.97	6.50	4.52	2.89	2.55	1.31
1.65	100.3	74.67	61.44	33.33	28.89	20.97	18.06	15.48	9.12	6.67	4.60	2.95	2.57	1.33
1.60	110.0	76.90	64.50	34.20	30.20	21.60	18.60	15.60	8.80	6.81	4.64	2.87	2.60	1.35