



NON-SPILLABLE SEALED RECHARGEABLE BATTERY

CB12350 (12V35AH/20HR)

Contributing to the future


TOTAL BATTERY SERVICE SYSTEM




Specification

공칭전압	12V
정격용량	35Ah @ 20hr rate to 1.75V per cell @ 20°C
5 시간율	30.45Ah @ 5hr rate to 1.70V per cell @ 20°C
제품중량	약 11.80kg
단락전류	700A (0.1sec)
내부저항	Approx. 12mΩ @ 25°C, Full charging
최대충전전류	14.0 Ampere(A)
정전압 충전 특성 (@ 25°C)	부동충전 2.275 ± 0.025V/cell (-3.3mV/°C /cell) 사이클 2.450 ± 0.025V/cell (-5.0mV/°C /cell)
수명특성	부동충전 용도 3~5 년 @ 20°C 사이클 용도 30% DOD 1300 cycles 50% DOD 600 cycles 100% DOD 270 cycles
용량보존 특성(@ 25°C)	3 개월 후 92%, 6 개월 후 85%, 12 개월 후 70%
용량과 온도와의 관계	@ 40°C 102%, @ 20°C 100%, @ 0°C 85%, @ -10°C 72%,
단자형식 / 케이스재질	FP-01 / General ABS resin
제품 치수 (mm)	L 196 W 130 T 168 TH 168


Certification

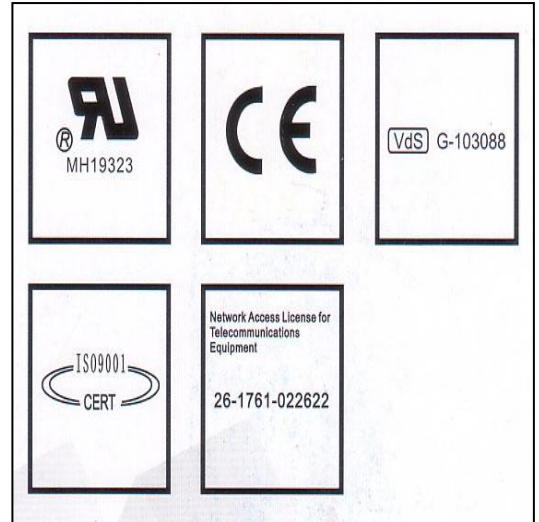

Dimension

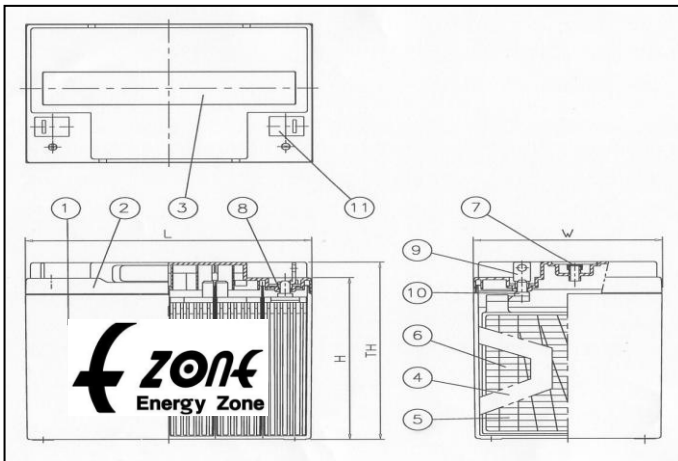

Application

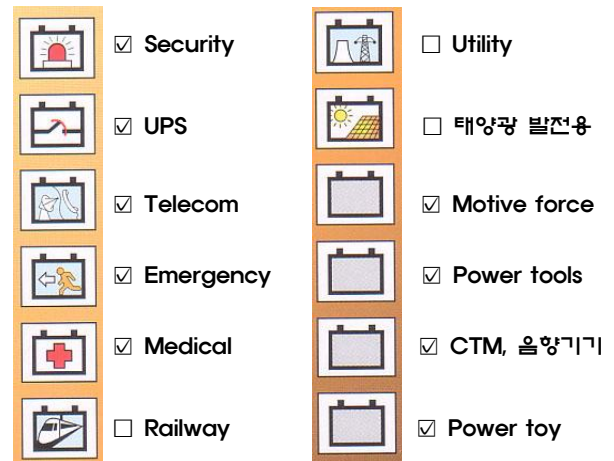

Constant current discharge characteristics(@25°C)

V/cell	1'	5'	10'	20'	30'	40'	50'	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h
1.90	62.17	52.87	40.23	34.18	29.17	20.33	17.50	12.96	9.46	7.00	4.67	3.98	3.18	2.69	1.52
1.85	91.86	60.34	53.03	37.63	31.82	23.03	19.44	15.22	10.00	7.29	5.00	4.38	3.50	2.92	1.59
1.80	105.4	86.40	72.43	41.18	34.65	25.93	21.88	18.42	10.94	8.14	5.30	4.61	3.57	3.18	1.67
1.75	118.8	91.34	73.96	42.40	35.70	26.70	22.60	19.40	11.48	8.33	5.56	4.79	3.72	3.22	1.75
1.70	124.6	96.37	78.97	43.75	37.63	27.56	23.33	20.59	12.07	8.75	6.09	5.00	3.89	3.43	1.77
1.65	135.0	100.5	82.70	44.87	38.89	28.33	24.31	20.83	12.28	8.97	6.19	5.07	3.98	3.47	1.79
1.60	148.0	103.0	86.80	46.10	40.70	29.10	25.00	21.00	12.80	9.16	6.25	5.15	4.06	3.50	1.82